

anda seat

Zdjęcie produktu



Środki bezpieczeństwa

1. Nie używaj produktu do czynności innych niż pierwotnie przewidziane przez producenta.
2. Nie wspinaj się na krzesło ani nie używaj go jako drabiny. Jeśli istnieje ryzyko przewrócenia się.
3. Zalecamy umieszczenie krzesła na miękkiej powierzchni, jeśli jest ono używane na twardej podłodze, aby uniknąć uszkodzeń.
4. Krzesło jest przeznaczone do użytku na płaskiej powierzchni.
5. Krzesło jest przeznaczone do użytku indywidualnego.
6. Nie zaleca się przenoszenia krzesła z umieszczonymi na nim przedmiotami.
7. Nie należy umieszczać fotela w pobliżu materiałów łatwopalnych ze względu na ryzyko powstania pożaru.
8. Unikać długotrwałego kontaktu z bezpośrednim światłem słonecznym.
9. Przechowywać z dala od ognia i wilgoci.
10. Do czyszczenia i ogólnej pielęgnacji fotela należy używać miękkiej, suchej ściereczki. Do czyszczenia fotela nie wolno używać agresywnych środków chemicznych.
11. Nie demontować części poza oryginalnymi centrami serwisowymi.

Zawartość opakowania

1. Oparcie X1
2. poduszka X1
3. pięcioramienna podstawa X1
4. Zestaw śrub X1
5. poduszka X1
6. poduszka lędźwiowa X1
7. tłok X1
8. osłona przeciwpływowa X1
9. pokrywa boczna X1
10. regulacja siedziska X1
11. podłokietnik X2
12. kotka uniwersalne X5



Niniejsza instrukcja jest wersją ogólną. Wygląd rzeczywistego produktu może się różnić. Dotyczy bieżącego produktu

Pamiętaj, aby dezaktywować funkcję przelączania na stronie 16 i włączyć ją tylko wtedy, gdy jest potrzebna.

Instrukcja Instalacji



1 Montaż kółek
Zamontuj kołki w otworach.



2 Zamontuj podstawę, osłonę i tłok
Zamontuj tłok w podstawie i załóż osłonę przeciwpływową.



3 Montaż podłokietników
Przykręć podłokietniki do otworów w tylnej części fotela za pomocą 8 dostarczonych śrub (dopasuj prawidłowo lewy i prawy podłokietnik).



4 Odkręć
Odkręć cztery fabryczne śruby z tyłu.




5 Montaż oparcia
Wyrównaj oparcie z poduszką i mocno dokręć śrubami, które usunalesz w kroku 4.



6 Zamontuj osłonę boczną
Załóż pokrywę boczną i zabezpiecz ją dwiema śrubami M6. Uwaga: Należy zwrócić uwagę na różnicę między lewą i prawą osłoną boczną. W skórze nie jest widoczny żaden otwór. Otwór znajduje się od wewnątrz. Załóż pokrywę boczną i przykręć ją przez skórę.

Instrukcja Instalacji



7 Zamontuj regulator
Przykręć regulator. Upewnij się, że frontowa część jest prawidłowo zamontowana.



8 Mocowanie podstawy do fotela
Włóż tłok do otworu w regulatorze, aby połączyć podstawę z fotelem.



9 Prawidłowo zamontuj fotel
Ustaw fotel w pozycji pionowej.



10 Zakładanie poduszki lędźwiowej
Umieść poduszkę lędźwiową na siedzisku, tak aby znajdowała się, jak najbliżej pleców.




11 Umieść poduszkę podszycie
Wyciągnij paszki otworów po obu stronach poduszki.


Instrukcja obsługi




1 Odchylenie oparcia do tyłu
Pociągnij dźwignię po prawej stronie fotela i odchyl oparcie dożądanego kąta.

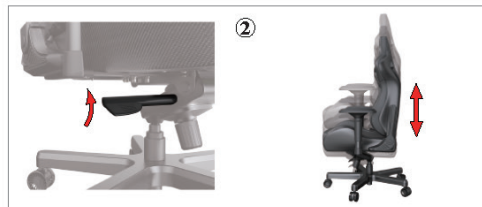

2 Regulacja wysokości
Pociągnij regulator po prawej stronie fotela i dostosuj go dożądaney wysokości.




3 Funkcja kołysania
Włącz funkcję kołysania: Obróć pokrętkę po lewej stronie do przodu.



4 Regulacja funkcji kołysania
Obróć dolne pokrętkę regulacji po d siedziskiem w lewo lub w prawo, aby dostosować elastyczność funkcji odchylenia.

Instrukcja obsługi



5 Regulacja podłokietników 1
Naciśnij przycisk i przesun podłokietnik w górę i w dół.



6 Regulacja podłokietnika 2
Naciśnij przycisk i przesun podłokietnik do przodu i do tyłu.



7 Regulacja podłokietnika 3
Naciśnij przycisk i przesun podłokietnik w lewo i w prawo.



8 Regulacja podłokietnika 4
Pochyl podłokietnik. Nie trzeba naciskać żadnych przycisków.