



# QCY MeloBuds Neo

Słuchawki Bezprzewodowe





Pobierz aplikację QCY, aby doświadczyć pełnego zakresu funkcji, takich jak tryby dźwięku otoczenia, regulacja korektora, aktualizacje oprogramowania układowego i wiele innych.


# Przeгляд

## Wybierz wkładki do uszu:

Spróbuj najpierw średnich końcówek do uszu, ponieważ pasują do większości osób.

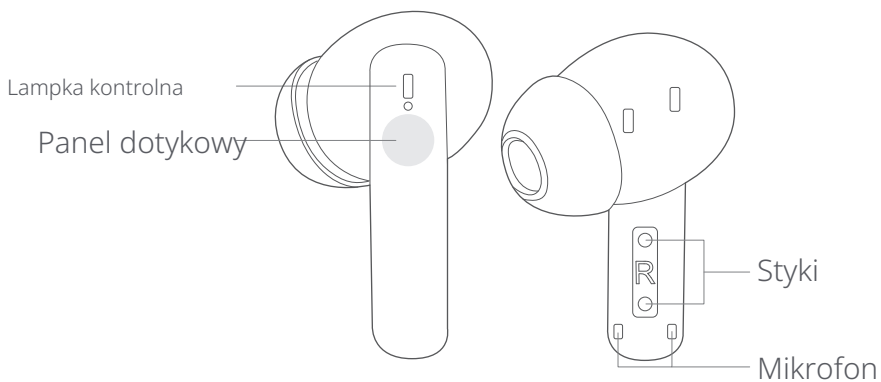

Etui ładujące



Kabel typu C




Wkładka do ucha

**Uwaga:** Obrazy w tej instrukcji są jedynie poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego produktu. W celu uzyskania dokładności, należy odnieść się do rzeczywistego produktu.

## Parowanie Bluetooth

### Pierwsze parowanie:

1. Wyjmij oba słuchawki, zdejmij folię ochronną z każdej z nich i umieść je z powrotem w etui ładującym. Zamknij pokrywę, aby aktywować nowe urządzenie.
  2. Wyjmij ponownie oba słuchawki.
  3. Odśwież listę urządzeń Bluetooth w telefonie, sparuj z QCY MeloBuds Neo i zakończ konfigurację.
- \*Otworzenie etui ładującego włącza słuchawki. Jeśli nie, spróbuj ponownie po naładowaniu.

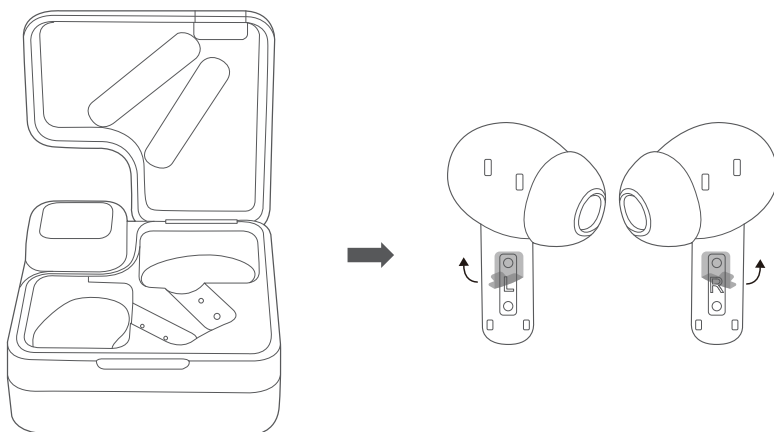

Przełączanie między urządzeniami jednym kliknięciem:  
(Ten krok przełącza z urządzenia A na urządzenie B.)

Otwórz pokrywę, pozostaw oba słuchawki w etui ładującym i naciśnij przycisk etui na około 3 sekundy. Białe światło na wtórnej słuchawce pozostanie włączone, podczas gdy białe światło na głównej słuchawce będzie migać.


Oznacza to, że słuchawki są teraz w trybie parowania. Na urządzeniu B wyszukaj „QCY MeloBuds Neo” i kliknij, aby połączyć.

\*Słuchawki obsługują jednoczesne połączenie z dwoma urządzeniami.

## Połączenie z wieloma urządzeniami

### Kroki połączenia z wieloma urządzeniami:


1. Włącz słuchawki, aby rozpocząć parowanie. Po połączeniu z urządzeniem A wyłącz Bluetooth w telefonie. Słuchawki ponownie przejdą w tryb parowania.
2. Włącz Bluetooth na urządzeniu B i wybierz „QCY MeloBuds Neo” do sparowania.
3. Na urządzeniu A włącz Bluetooth i kliknij nazwę sparowanych słuchawek. Pomyślne sparowanie oznacza, że słuchawki są teraz połączone z obu urządzeniami jednocześnie.

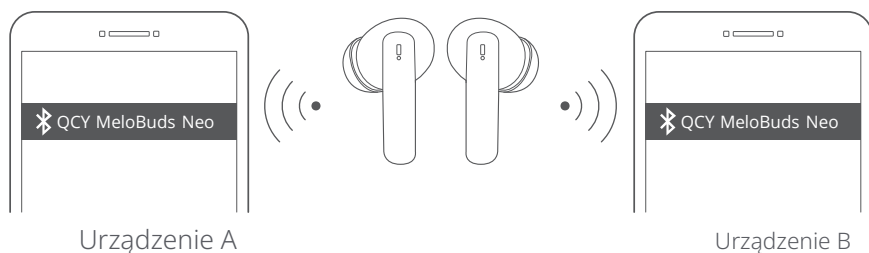

## Przywrócenie ustawień fabrycznych

**Usuwanie rekordów parowania (Użyj w przypadku problemów z połączeniem)** Umieść słuchawki w etui ładującym, otwórz pokrywę, naciśnij i przytrzymaj przycisk na etui ładującym przez 10 sekund, a czerwona lampka słuchawek będzie migać 5 razy, co oznacza, że reset został zakończony po zakończeniu migania.

\* Po przywróceniu ustawień fabrycznych, postępuj zgodnie z początkową metodą parowania, aby połączyć się w celu normalnego użytkownika.

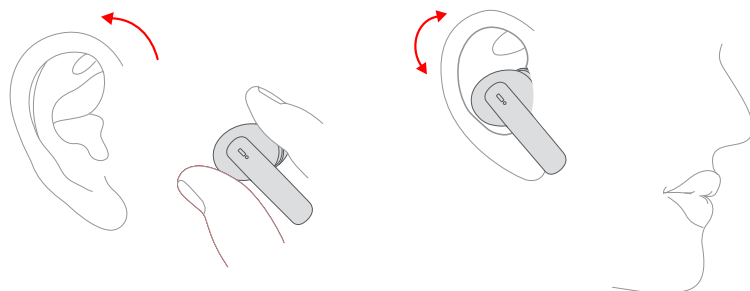

1. Załóż słuchawki prawidłowo na obu uszach, lewym i prawym. Po założeniu możesz dokonać niewielkich regulacji, obracając je, aby znaleźć osobistą, wygodną i bezpieczną pozycję.
2. Upewnij się, że otwór mikrofonu jest skierowany w dół, w stronę ust.
3. Nieprawidłowe umieszczenie słuchawek może wpływać na jakość połączeń i słyszalność w różnym stopniu.

## Ładowanie słuchawek

Czerwona lampka świeci się podczas ładowania, a po pełnym naładowaniu gaśnie.

## Ładowanie etui ładującego

Podczas ładowania: Lampka kontrolna baterii miga.


W pełni naładowany: Lampka kontrolna baterii gaśnie.









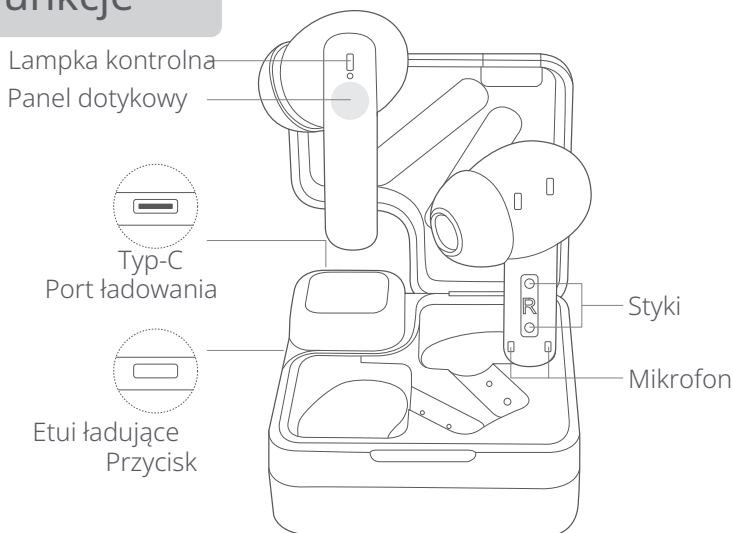


## Stan baterii etui ładującego

Wystarczająca bateria: Po otwarciu etui ładującego lampka kontrolna baterii świeci się przez 3 sekundy, a następnie gaśnie.

Niski poziom naładowania baterii: Po otwarciu etui ładującego lampka kontrolna baterii miga 3 razy, zanim zgaśnie.

## Funkcje



-  **Włączanie:** Otwórz etui ładujące (z słuchawkami w środku) i przytrzymaj panel dotykowy przez 1,5 sekundy (jeśli słuchawki są poza etui).
-  **Wyłączanie:** Umieść słuchawki w etui ładującym i zamknij pokrywę.
-  **Odbieranie/kończenie połączenia:** Dwukrotnie dotknij panelu dotykowego.
-  **Odrzucenie połączenia:** Przytrzymaj panel dotykowy przez 1,5 sekundy.
-  **Odtwarzanie/pauza:** Dwukrotnie dotknij panelu dotykowego.
-  **Poprzedni utwór:** Przytrzymaj panel dotykowy lewej słuchawki przez 1,5 sekundy.
-  **Następny utwór:** Przytrzymaj panel dotykowy prawej słuchawki przez 1,5 sekundy.
-  **Asystent głosowy:** Trzykrotne dotknięcie panelu dotykowego lewego słuchawki.
-  **Tryb niskiej latencji:** Trzykrotne dotknięcie panelu dotykowego prawej słuchawki.
-  **Głośność +:** Jednokrotne dotknięcie panelu dotykowego prawej słuchawki. (Uwaga: Uwaga: Ta funkcja jest domyślnie wyłączona. W razie potrzeby użytkownicy mogą ją włączyć w aplikacji; ta funkcja nie jest obsługiwana podczas połączeń.)
-  **Głośność -:** Jednokrotne dotknięcie panelu dotykowego lewej słuchawki. (Uwaga: Uwaga: Ta funkcja jest domyślnie wyłączona. W razie potrzeby użytkownicy mogą ją włączyć w aplikacji; ta funkcja nie jest obsługiwana podczas połączeń.)

## Środki ostrożności

1. Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać i zachować niniejszą instrukcję obsługi.
2. Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas (ponad 2 tygodnie), należy go naładować.
3. Należy wybrać ładowarkę wyprodukowaną przez legalnego producenta i certyfikowaną przez krajowy organ bezpieczeństwa.
4. Jeśli telefon nie wykrywa słuchawek Bluetooth, należy ponownie wejść w tryb parowania lub zresetować słuchawki Bluetooth do ustawień fabrycznych. Jeśli wystąpi błąd programu telefonu, zamknij i ponownie otwórz Bluetooth w telefonie lub uruchom ponownie telefon.
5. Nie rozbieraj ani nie modyfikuj baterii, nie wkładaj obcych przedmiotów, nie wystawiaj jej na działanie wysokich temperatur ani nie zanurzaj w wodzie lub innych cieczach, aby zapobiec wyciekowi baterii, przegrzaniu, zapłonowi lub wybuchowi. Wymianę baterii należy przeprowadzać wyłącznie przez producenta.
6. Nie upuszczaj, nie miażdż ani nie przekłuwaj baterii. Zapobiegaj zewnętrznemu naciskowi, który może prowadzić do zwarcia wewnętrznego i przegrzania.
7. Nie rozbieraj ani nie modyfikuj słuchawek z żadnego powodu, ponieważ może to spowodować pożar, awarię elektroniczną lub trwałe uszkodzenie produktu.
8. Nie wystawiaj produktu na działanie ekstremalnie niskich lub wysokich temperatur (poniżej 0°C lub powyżej 45°C).
9. Nie kieruj światła wskaźnika produktu w oczy dzieci lub zwierząt.
10. Nie używaj produktu podczas burzy, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie i zwiększyć ryzyko porażenia prądem.
11. Nie używaj oleju ani innych lotnych cieczy do czyszczenia produktu.
12. Proszę nie używać tego urządzenia przez dłuższy czas przy dużej głośności, ponieważ istnieje ryzyko uszkodzenia słuchu .



Producent: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.  
Adres: Nr 325 Yuehui Rd. Daojiao Town Dongguan City  
Guangdong Province China



Wyprodukowano w Chinach



## UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Dongguan Hele Electronics Co, Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Słuchawki bezprzewodowe jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/QCY>

Adres producenta: No. 325 Yuehui Rd. Daojiao Town Dongguan City  
Guangdong Province China

Częstotliwość radiowa: 2402-2480 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <4 dBm

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.  
ul. Rudzka 65c  
44-200 Rybnik, Polska  
tel. +48 533 234 303  
hurt@innpro.pl



## **Środki ostrożności**

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

## Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

**CE** Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /  
producenta dostępne na stronie internetowej  
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

## **Akumulator LI-ION**

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

## **Akumulator LIPO**

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.